




## КУЛЬТИВАТОРЫ КСП-4, КСП-6, КСП-8, КСП-12

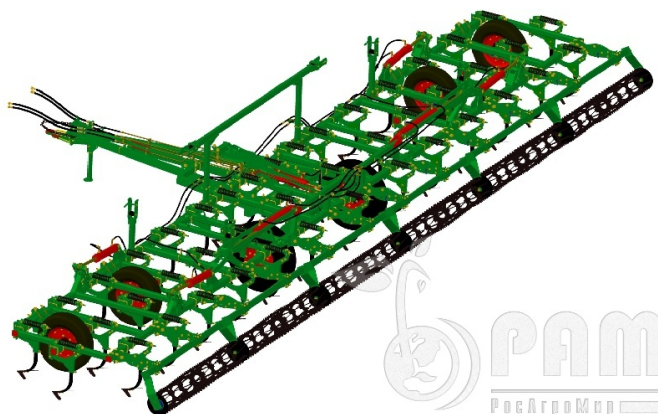

**Назначение:** сплошная обработка почвы (подготовка под посев и уход за парами).

Выпускаются в двух вариантах исполнения:

- с шарнирно-пружинной подвеской рабочих органов;
- с S-образной стойкой Bellota (Испания)

По заказу покупателя культиваторы КСП могут комплектоваться следующими приспособлениями:

- Секция катков однорядная (модуль 2м, кол-во подбирается по ширине культиватора);
- Секция катков двухрядная (модуль 2м);
- Гребенка вычесывающая однорядная (модуль 2м, установка возможна только одновременно с катковой приставкой);
- Гребенка вычесывающая двухрядная (модуль 2м)
- Приспособление для навески зубовых борон.

### Отличительные особенности:

- выполнение нескольких операций за один проход (подрезание сорной растительности, рыхление почвы, вычесывание растительных остатков, мелкоструктурная разделка поверхностного слоя и его выравнивание);
- глубина обработки регулируется опорными колесами и опорными катками;
- подпружиненный рабочий орган обеспечивает его вибрацию в почве и предохранения от поломок при встрече с твердыми включениями в почве, при этом происходит самоочистка лап от растительных остатков;
- усилие выталкивания лап из почвы и угол вхождения их в почву регулируется;

## Технические характеристики

|        |                   |                   |                   |                     |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Модель | КСП-4<br>КСП-4-01 | КСП-6<br>КСП-6-01 | КСП-8<br>КСП-8-01 | КСП-12<br>КСП-12-01 |
| Способ | Прицепной         | Прицепной         | Прицепной         | Прицепной           |

|                                                                  |                |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| агрегатирования                                                  |                |                |                |                 |
| Производительность<br>(при скорости от 7,8 до<br>9,2 км/ч), га/ч | 2,5 - 2,9      | 4,5 - 4,9      | 4,8 - 6,8      | 7,2 - 10,2      |
| Рабочая скорость, км/ч                                           | 07 - 12        | 07 - 12        | 07 - 12        | 07 - 12         |
| Ширина захвата, м                                                | 4,3            | 6              | 7,96           | 12              |
| Глубина обработки,<br>см.                                        | 5 - 12         | 5 - 12         | 5 - 12         | 5 - 12          |
| Пределы регулировки<br>рабочих органов по<br>глубине, см         | 0 - 15         | 0 - 5          | 0 - 15         | 0 - 15          |
| Габаритные размеры в<br>рабочем положении<br>(ДхШхВ), мм         | 5010x4380x1265 | 4660x6150x1550 | 5700x8300x1520 | 5370x12300x1520 |
| Габаритные размеры в<br>трансп. положении<br>(ДхШхВ), мм         | 5370x4360x1265 | 4660x2850x3200 | 5370x4360x2700 | 5370x4360x3670  |
| Масса машины с<br>катковой приставкой и<br>гребенкой, кг         | 1400           | 2500           | 3000           | 4500            |
| Агрегатирование<br>(класс тяги), т.с.                            | 1,4            | 2              | 3              | 3-5             |

Производитель – ОАО «КОРММАШ»



Адрес: 020000, Республика Казахстан,  
Акмолинская область, г.Кокшетау,  
ул.Уалиханова 183Е  
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294  
E-mail: [info@kazagroalem.kz](mailto:info@kazagroalem.kz)