Адрес: 020000, Республика Казахстан,
Акмолинская область, г.Кокшетау,
ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz

ДИСКОВЫЕ БОРОНЫ БД

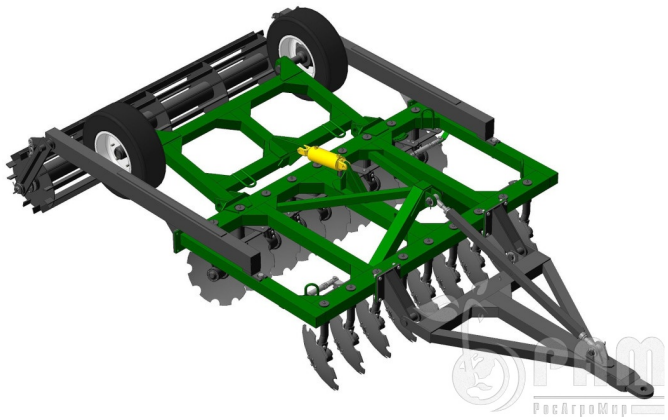

Назначение: традиционная, минимальная, основная и предпосевная обработки почвы под зерновые, технические и кормовые культуры.

Рабочие органы установлены на индивидуальных стойках, размещенных на поперечных балках рамы орудия.

Дисковые бороны содержат от двух до четырёх рядов дисков, установленных с углом атаки и крена (отклонение плоскости лезвия от вертикали с наклоном в сторону выпуклости диска).

Особенности конструкции

Диаметр диска 560 мм. Каждый ряд дисков имеет возможность регулировки угла атаки от 0 до 30 градусов. Диск при этом выполняет роль лемеха и отвала, что способствует лучшему обороту отрезаемого пласта, его крошению, а также снижению требуемого тягового усилия трактора. Отсутствие в конструкции дисковых батарей с единой осью позволяет бороне работать во влажную погоду, на землях с большим количеством растительных остатков, а также на землях с любым количеством сорной растительности, при этом исключается наматывание на ось диска и плотное забивание рядов дисков.

Корпуса режущих узлов – обслуживаемые, либо необслуживаемые.

Для выравнивания и уплотнения разрыхленного слоя позади дисков, как правило, устанавливают спиральный, либо планчатый каткок, который используется для регулирования глубины обработки.

Помимо классических (нескладных) моделей, выпускаются складные модификации (шириной захвата от 4-х до 10-ти метров) – обозначаются маркировкой «ПГ», а так же бороны с модульными крыльями – обозначаются маркировкой «ПМ».

Также выпускаются модели с «обратным» расположением дисков (стойка – с внешней, выпуклой стороны диска).

Технические характеристики

Наименование	БД 1,8х2Н	БД 2,1х2Н	БД 2,4х2Н	БД 2,6х2Н	БД 3х2Н	БД 2,7х2П	БД 3,2х2П	БД 3х3П	БД 4х3П	БД 5х3П	БД 2,6х4П	БД 3,2х4П	БД 4х4П	БД 6х4П	БД 7х4ПГ
Способ агрегатирования	навесной					прицепной									
Ширина захвата, м	1,8	2,1	2,4	2,6	3	2,7	3,2	3	4	5	2,6	3,2	4	5,7	7,3
Кол-во стоек с дисками, шт.	10	12	14/16	16/18	16	18	22	32	38	50	24	32	40	56	72
Расстояние между дисками, мм	320		320/280	300/270	350	280	270	280	300	300	400	400	400	400	400
Расстояние между рядами,мм	900					1350		1050			700				
Рабочая скорость, км/ч	12														
Производительность за смену 8-час, га	17,3	20,2	23	25	28,8	25,9	30,7	28,8	38,4	48	25	30,7	38,4	54,7	70
Масса, кг	710	850	980	1020	1150	1800	2050	3200	3500	4200	2500	3300	4200	5200	7400
Мощность трактора, л.с.	40	120	70/82	82	82	80	90	130	150	180	120	150	200	300	360
Габариты в работе, ДхШхВ, мм	1950 1245 2365	2200 1245 2365	2550 1245 2365	2800 1245 2365	3150 1245 2365	2900 1205 5775	3400 1205 5775	3200 1205 6500	4200 1205 6500	5200 1205 6500	2850 1205 6500	3450 1205 6500	4250 1205 6500	6350 1205 6500	7600 1205 6500

Производитель: ООО «Радогост-Маш»

КазАгроАлем

Адрес: 020000, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова 183Е
Телефон: +7 (716 2) 77 4887, +7 (771) 020 3294
E-mail: info@kazagroalem.kz